


FACONNEUSE HORIZONTALE

Modèle **ARMOR ABS ALLONGE PLUS**

UTILISATION


- Machine pour laminer et façonner des pâtons.
- Poids de 50 grammes à 2 000 grammes.(*)
- Cadences de production (*) : jusqu'à 1 800 pièces par heure en fonction du poids des pâtons (pour des pains de 350 grammes).

(*) : Informations données à titre indicatives pouvant varier en fonction de la nature de la pâte.

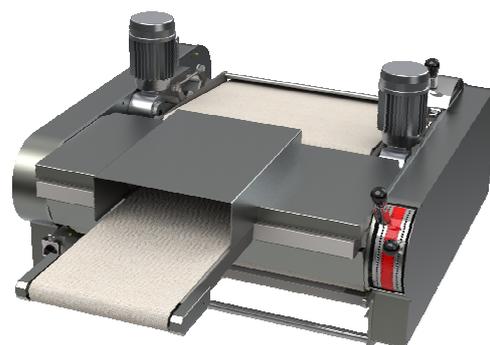


CARACTERISTIQUES

Deux rouleaux pour un meilleur résultat. Un rouleau *Alvéo+®* de pré-laminage + un rouleau de laminage.



2 systèmes d'allonge pour plus d'allonge et une meilleure régularité

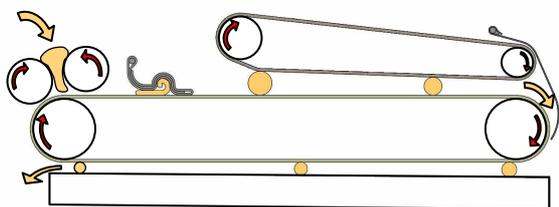

- Allonge supérieure sous tapis motorisé inversé
- Allonge inférieure sur table fixe

Goulotte de sécurité escamotable, et démontage des grattoirs par déclipsage :

- Facilité d'accès pour l'entretien.
- Facilité de démontage des grattoirs pour le nettoyage.
- Entretien plus facile, plus grande longévité du rouleau.

Flancs en aluminium de 8 mm garantissant le maintien des réglages usines fondamentaux tels que:

- Alignement du rouleau lamineur par rapport au tapis coursier.
- Parallélisme du tapis coursier par rapport à la table fixe.

Carters en inox

Tapis d'alimentation avant

Facilite l'introduction des pâtons dans le système du laminage en augmentant la capacité de production et préparant la pâte au laminage

Tapis coursier en laine sur trame synthétique de 5 mm d'épaisseur (largeur : 750 mm) :

- Meilleur façonnage et meilleur aspect des pâtons.
- Bonne tenue des tapis pendant le façonnage et plus grande longévité de ceux-ci.

3 sélecteurs à pointeaux pour le réglage du laminage et de l'allonge :

- Grande précision des réglages.
- Fiabilité des réglages dans le temps.


Système de transmission silencieux :

Garantie d'un très faible niveau sonore en fonctionnement (Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A et moyenné sur le temps est inférieur à 70 dB).

ACCESSOIRES — OPTIONS


- Guides pour pains carrés, pains de mie, pains courts, ...
- Système Rolls-coup® (pour découper les baguettes en 2, 3, 4 ou 6).
- Système Pointop® (façonnage de baguettes et pains courts avec bouts pointus).
- Chariot sur roulettes (Inox).
- Commande à gauche

PRESENTATION

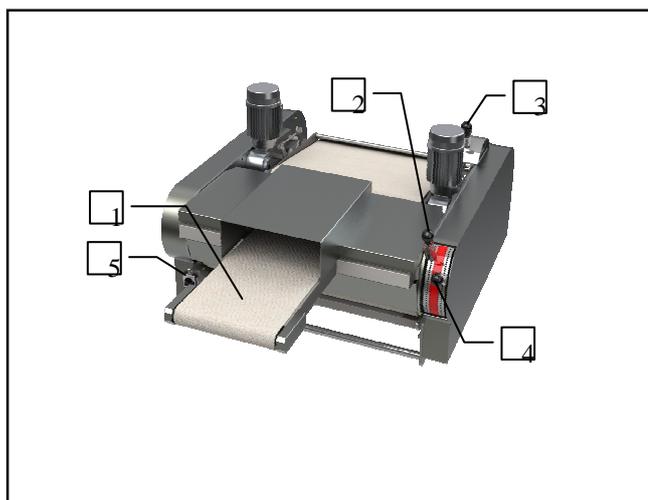

1. Tapis d'alimentation
2. Réglage rouleau de laminage
3. Réglage tapis d'allonge +
4. Réglage plateau deuxième allonge
5. Commutateur de mise en marche

ENCOMBREMENT

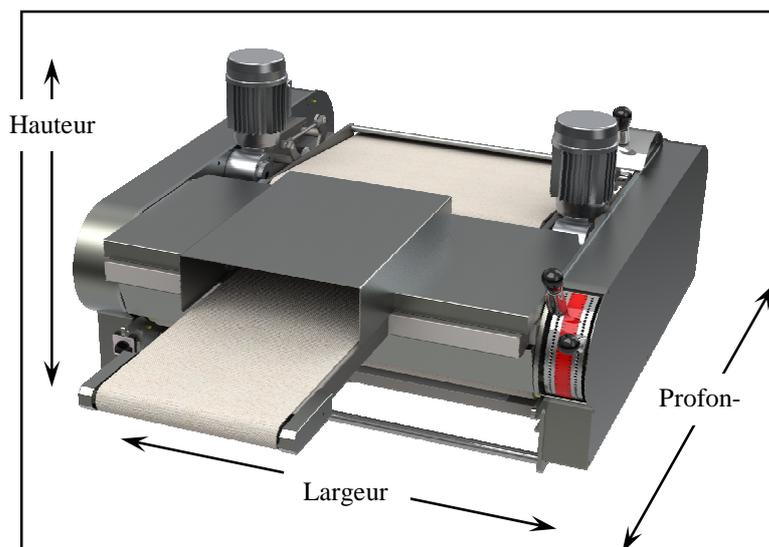

ARMOR ABS ALLONGE PLUS SEULE

Largeur :	98cm
Profondeur :	150cm
Hauteur sans chariot :	56cm
Hauteur avec chariot :	142cm

POIDS — COLISAGE

Poids net : 140 Kgs

Emballage sur palette avec caisse bois () :*

Poids brut : 250 Kgs

Dimensions (Profondeur x Largeur x Hauteur) :
1,30 m x 1,86 m x 0,84 m.

(*) Caisse pleine maritime, bois non traité

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- 380 Volts / 50 Hz / 0,55Kw / 1,85A
- 380 Volts / 60 Hz / 0,65Kw / 1,85A
- 220 Volts / 50 Hz / 0,55Kw / 3,15A
- 220 Volts / 60 Hz / 0,65Kw / 3,15A

 **Mécapâte**
MERAND
Le Maître d'œuvre de la pâte

HYGIENE — SECURITE

La façonneuse ARMOR ABS est conforme :

- à la directive machine 2006/42/CE
- Au code du travail.

Distribué par :