



MACCHINA / MACHINE

Deposito / Storage Bin
D255 - D405 (KBT24)

Dimensioni macchina /
Machine dimensions
L / W 538
P / D 663
H / H 790

Peso Macchina /
Machine Weight
94 kg

Voltaggio / Voltage
230 V / 1 / 50Hz

Gas refrigerante / Refrigerant gas
R404a

Condizioni di esercizio (min / max)
Running conditions (min / max)

TEMP. AMBIENTE / AMBIENT TEMP. **10°C / 40°C**

TEMP. ACQUA / WATER TEMP. **5°C / 35°C**

TENSIONE ELETTRICA / VOLTAGE **-10% / +10%**

PRESSIONE ACQUA / WATER PRESSURE **1 Bar / 5 Bar**


GHIACCIO / ICE

Tipologia / Type
Icenugget

Dimensioni / Dimensions (mm)
Small Medium
L / W 11 L / W 17
H / H 13 H / H 18

Peso (gr) / Weight (gr)
Small 1 / Medium 5

Produzione giornaliera / Daily ice production
470 kg

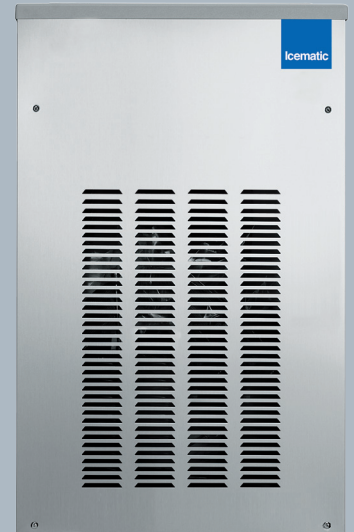

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA



MODELLO / MODEL	RAFFREDDAMENTO / COOLING	POTENZA FRIGORIFERA / COOLING POWER	POTENZA ASSORBITA / ABSORBED POWER	FUSE / FUSE	Kwh/100kg	l/h
NU 470 A	ARIA / AIR	5030W	2000W	16A	12	15
NU 470 W	ACQUA / WATER	5030W	2000W	16A	-	-

PRODUZIONE DI GHIACCIO / ICE PRODUCTION

RAFFREDDAMENTO AD ARIA / AIR COOLED UNIT

		ACQUA / WATER				
		°C / °F	32° / 90°	21° / 70°	15° / 60°	10° / 50°
AMBIENTE AMBIENT	10° / 50°		410 kg	440 kg	455 kg	470 kg
	21° / 70°		380 kg	410 kg	425 kg	440 kg
	32° / 90°		330 kg	360 kg	375 kg	390 kg
	38° / 100°		300 kg	330 kg	345 kg	360 kg

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

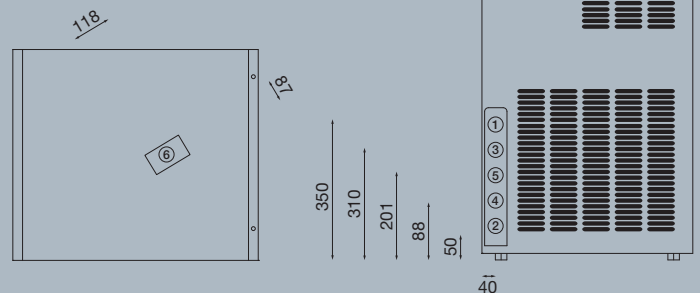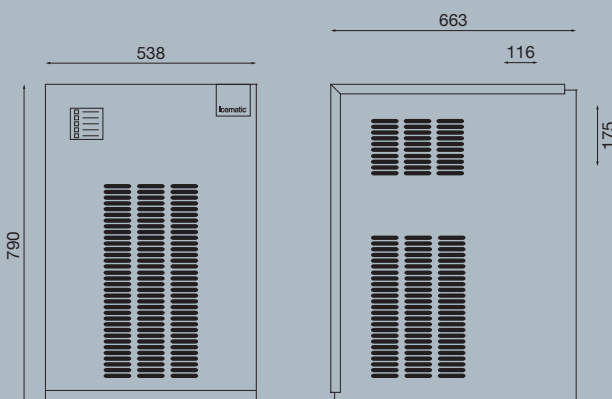

- ① CAVO DI ALIMENTAZIONE / CORD SET
- ② SCARICO ACQUA / WATER DRAIN (Ø 20 mm)
- ③ ENTRATA ACQUA POTABILE / POTABLE WATER INLET (3/4" GAS)
- ④ SCARICO ACQUA (SOLO COND. ACQUA) / WATER DRAIN (ONLY WATER COOLED) (3/4" GAS)
- ⑤ INGRESSO CONDENSATORE ACQUA / WATER CONDENSER INLET (3/4" GAS)
- ⑥ SCARICO GHIACCIO DAL FONDO / ICE EXIT BOTTOM SIDE