TC 12-22 DAKOTA

tritacarne
meat grinders

TC 22 DAKOTA

- Facilmente trasportabile grazie alle pratiche maniglie.
- Corpo in alluminio anodizzato e fianchi in ABS antiurto.
- Generoso motore ventilato.
- Sistema di riduzione ad ingranaggi a bagno d'olio.
- Ingranaggi elicoidali temperati e rettificati.
- Bocca tritacarne in acciaio inox AISI 304 (o alluminio su mod. 22).
- Piastra e coltello inox.
- Comandi con inversione di marcia di serie.

Versione CE con:

- Comandi 24 volt con NVR.

- *Easy to carry thanks to its sides handles.*
- *Anodized aluminium body and ABS shockproof sides.*
- *Ventilated motor.*
- *Oil-bath gear box.*
- *Ground tempered helical gears.*
- *Easy to remove AISI 304 S/S or aluminium (only for 22 model) mincing mouth.*
- *S/S plates and knives.*
- *Standard reverse.*

CE version:

- *24 volt controls and NVR device.*

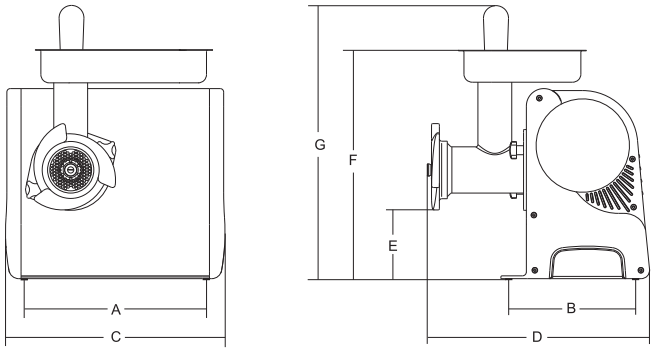

	Potenza Power Spannung Puissance	Alimentazione Power source Betriebspannung Alimentation	Prod. oraria TC TC Output/h. TC Leistung/h. TC Débit/h.	Piastra in dotazione Standard Plate Scheibe Filières	A	B	C	D	E	F	G	Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net	Dimensioni imballo Shipping Verpack. abmessungen Dim. emballage	Peso lordo Gross weight Bruttogewicht Poids brut
	watt/Hp		*Kg/h.*	*ø mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*Kg*	*mm*	*kg*
TC 12 Dakota	1ph 750 / 1 3ph 1100/ 1,5	230-400V/50Hz	95	4,5	310	225	395	360	130	415	485	24	570x750x800	34
TC 22 Dakota	1ph 750 / 1 3ph 1100/ 1,5	230-400V/50Hz	120	4,5	310	225	395	360	115	415	485	26	570x750x800	36
	Potencia Potência **Мощность** 功率	Alimentación Alimentação **Электропитание** 电源	Producción/h. TC TC produção/h. **Часовая оизводительность TC** TC产量/小时	Placa en dotación Lâmina em dotação **Решётка** 标配刀盘	A	B	C	D	E	F	G	Peso neto Pêso líquido **Вес нетто** 净重	Dimensiones embalaje Dimensões embalagem **Размеры упаковки** 包装尺寸	Peso bruto Pêso bruto **Вес брутто** 毛重

1. Passapomodoro per TC12 opzionale
Optional tomato sauce making for TC12

TC 12 DAKOTA | **TC 12 DAKOTA**