

Fabbricatori di ghiaccio a cubetti : E21-E25-E35-E35L-E45-E50-E60-E70-E90-E150

Ice Cube Machines : E21-E25-E35-E35L-E45-E50-E60-E70-E90-E150

37kg - 81lbs


DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

	COND.	COMP. W	ABS. W	FUSE	Kwh/100Kg	l/h	kg	Lbs	kg	Lbs
E 35 AS		782	350	10	23,9	4,20	36	79	42	93
E 35 WS		782	300	10	20,0	22.6	37	82	43	95

PRODUZIONE DI GHIACCIO - ICE PRODUCTION **kg/24h - lbs/24h**



20
30 x 26 x 40 (mm)
17 gr.



Raffreddamento ad aria Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp. °C	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	30	33	36	37
50°	67	74	79	81
21°	28	30	33	34
70°	62	66	74	76
32°	24	26	27	28
90°	53	58	59	61
38°	22	24	25	26
100°	49	52	55	57

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp. °C	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	29	32	33	35
50°	64	71	73	77
21°	28	31	32	33
70°	62	68	71	73
32°	27	29	30	32
90°	60	64	66	71
38°	26	28	29	30
100°	57	62	64	66



CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

12 kg - 26.4 lbs ... 706 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 450 x 545 x 690

WxDxH(in): 17 11/16" x 21 7/16" x 27 3/16"



220-240/50/1



R134a

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
-10%		+10%
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)






MARCHI - MARKS



CONSUMI - ENERGY



TECNOLOGIE-TECHNOLOGIES

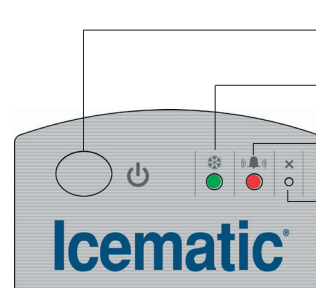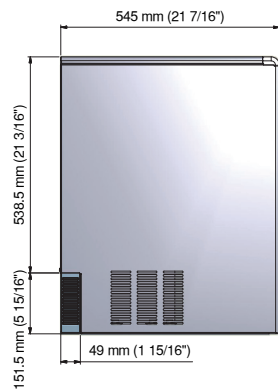

Interruttore On/Off
Switch On/Off


Led Verde Stato Macchina
Green Led - Machine state

Led Rosso - Allarmi
Red Led - Alarm state

Pulsante Reset
Reset Button

Pannello di Controllo
Control Panel

Entrata acqua
condensazione ad acqua
Water inlet connection
Water condensation
3/4" Gas (OPTIONAL)



Attacco scarico acqua
Water outlet connection
Ø 20 mm

Uscita acqua
condensazione ad acqua
Water outlet connection-
Water condensation
Ø 20 mm

Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4" Gas

Ingressi/Uscite Posteriori
Back Inlet/outlet