




# abele

Günter Abele Schlachtanlagen GmbH

## DURCHDACHTE SCHLACHTANLAGEN FÜR HÖCHSTE ANFORDERUNGEN

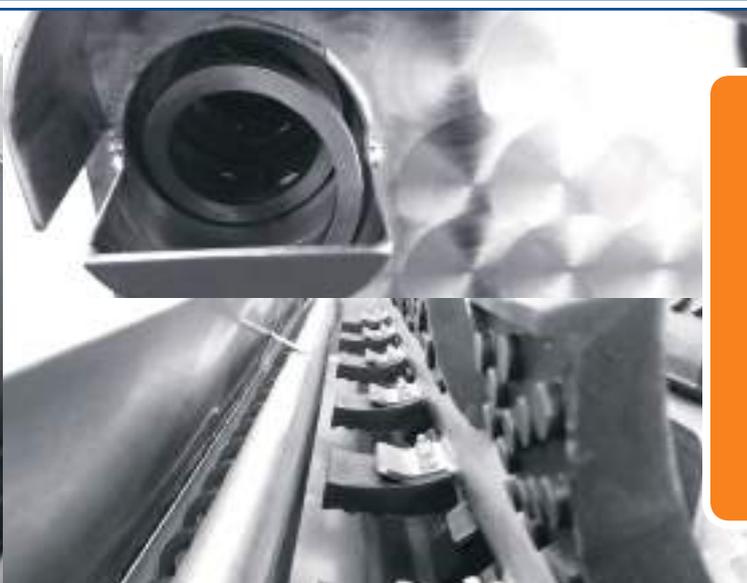

## AUTOMATISCHE BRÜH- UND ENTHAARUNGSMASCHINEN

### TYP MAE | Mini-Edelstahl

- für Schweine bis 200 kg
- alle Systemteile aus hochwertigem Edelstahl
- Brüh- und Enthaarungszeit ca. 3 Minuten
- Auffang der Borsten für Handentnahme
- optimiertes Doppelwalzen-System  
(sichert ein ideales Drehen zum bestmöglichen und sauberen Enthaaren des Schweins)

Erhältlich auch als  
Spanferkelmaschine

Sonder-  
anfertigungen  
auf Anfrage.



- ✓ **Edelstahl-Auswurfrechen**
- ✓ **Edelstahl-Walzen**
- ✓ **Edelstahl-Borstensammler**  
(Zurückhaltung von grobem Schmutz und Filterung des Brühwassers sowie Aufnahme der Borsten)

#### Technische Daten:

Außenmaße: 2,10 m x 1,00 m  
Innenlänge: 1,80 m  
Elektrische Heizleistung: 12 kW  
Antriebsleistung: 2,2 kW  
Wasserfüllmenge: ca. 130 Ltr.

### TYP AEB | Edelstahl

- für Schweine bis 250 kg
- alle Systemteile aus hochwertigem Edelstahl
- Brüh- und Enthaarungszeit ca. 3 Minuten
- Auffang der Borsten für Handentnahme
- optimiertes Doppelwalzen-System  
(sichert ein ideales Drehen zum bestmöglichen und sauberen Enthaaren des Schweins, ausschwenkbar zur leichten Reinigung der Anlage)

Sonderlängen und  
Sonderanfertigungen  
auf Anfrage.

Optional auch mit  
anderen Heizleistungen.



- ✓ **Edelstahl-Walzen**
- ✓ **Edelstahl-Schwenkrahmen**
- ✓ **Edelstahl-Borstensammler**  
(Zurückhaltung von grobem Schmutz und Filterung des Brühwassers sowie Aufnahme der Borsten)

#### Technische Daten:

Außenmaße: 2,20 m x 1,00 m  
Innenlänge: 1,90 m  
Gesamtgewicht: 580 kg  
Elektrische Heizleistung: 15 kW  
Antriebsleistung: 2,2 kW  
Wasserfüllmenge: 180 Liter

Auch mit 2,20 m Innenlänge erhältlich,  
für Schweine bis 350 kg.

## AUTOMATISCHE BRÜH- UND ENTHAARUNGSMASCHINEN

### TYP AESCH | Edelstahl

- für Schweine bis 250 kg
- alle Systemteile aus hochwertigem Edelstahl
- Brüh- und Enthaarungszeit ca. 3 Minuten
- integrierte Borstenschnecke für automatisches austragen der Borsten
- optimiertes Doppelwalzen-System  
(sichert ein ideales Drehen zum bestmöglichen und sauberen Enthaaren des Schweins, ausschwenkbar zur leichten Reinigung der Anlage)

Sonderlängen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Optional mit anderen Heizleistungen



- ✓ Edelstahl-Walzen
- ✓ Edelstahl-Schwenkrahmen
- ✓ Edelstahl-Borstenschnecke  
(Für automatisches und sauberes Austragen der Borsten)

#### Technische Daten:

Außenmaße: 2,20 m x 1,00 m  
Innenlänge: 1,90 m  
Gesamtgewicht: 580 kg  
Elektrische Heizleistung: 15 kW  
Antriebsleistung: 2,2 kW  
Wasserfüllmenge: 180 Liter

Auch mit 2,20 m Innenlänge erhältlich, für Schweine bis 350 kg

### Pansenreinigungsmaschine | (Modell 50)



- reinigt sauber und schonend Pansen, Schweins-, Kälber- und Schafsmägen
- geeignet zum Entschleimen von Därmen, zum Schaben von Kalbszungen und zum Enthaaren von Ochsenmäulern

- ✓ Leistung: 2-4 Pansen pro Füllung
- ✓ 1-3 Minuten ohne Brühen
- ✓ Antrieb 2,2 kW

#### Technische Daten:

Trommeldurchmesser: 520 mm  
Wasseranschluss: R 1/2 Zoll  
Elektr. Anschluss: 2,2 kW/230 bzw. 460 Volt  
Gewicht: ca. 130 kg  
Höhe: 950 mm | Durchmesser: 520 mm

### Hygieneschragen



- ✓ neue Verschweißung zur leichteren und besseren Reinigung
- ✓ Längen + Breiten nach Kundenwunsch
- ✓ Höhen angepasst an Maschine



## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



### Tierbetäubungsgerät | BTWA05100

- ✓ Inkl. Datenaufzeichnung
- ✓ Sehr einfache Installation
- ✓ Umfangreiche Einstellmöglichkeiten der Betäubungsparameter
- ✓ Auswertung der Daten am Gerät oder mittels Software am PC
- ✓ Optionale Ampel, um wichtigste Informationen zu signalisieren
- ✓ bis zu 100.000 Aufzeichnungen auf dem Gerät möglich
- ✓ Sicherung aller Daten von außen mittels USB-Stick



### Betäubungszange

- ✓ Betäubungszange aus Edelstahl mit Sicherheitsgriffen
- ✓ Zangenköpfe aus hochwertigem Kunststoff
- ✓ Flexibles Spiral-Stromkabel



### Aufzeichnungsgerät

- ✓ ca. 10000 Aufzeichnungen möglich
- ✓ Aufzeichnungsdaten können mittels eines USB-Sticks am Computer ausgelesen werden
- ✓ Die Software ermöglicht jede Betäubung mit Datum, Uhrzeit und evtl. Fehlern als Grafik oder Skala darzustellen
- ✓ Kompatibel mit allen Betäubungsgeräten

### Schläger

Baukompatibel auch für viele Fremdmodelle und Nachfolgemodelle.

#### Technische Daten:

Breite: 9 cm  
Höhe: 10 cm  
Schraubenabstand: 4 cm  
(Mittelpunkt zu Mittelpunkt)

Unsere Ersatzteile sind für sämtliche Nachfolgemaschinen baukompatibel.



Günter Abele Schlachtanlagen GmbH  
Norbert Stegmaier  
Ziegeleistraße 18  
73491 Neuler / GERMANY

Tel.: 0 79 61-564 600  
Fax: 0 79 61-564 233

[mail@profi-schlachtanlagen.de](mailto:mail@profi-schlachtanlagen.de)  
[www.profi-schlachtanlagen.de](http://www.profi-schlachtanlagen.de)

