


Lavatrice a Barbottaggio

Mod. L4-L5



Washing Machine with
Agitating Action

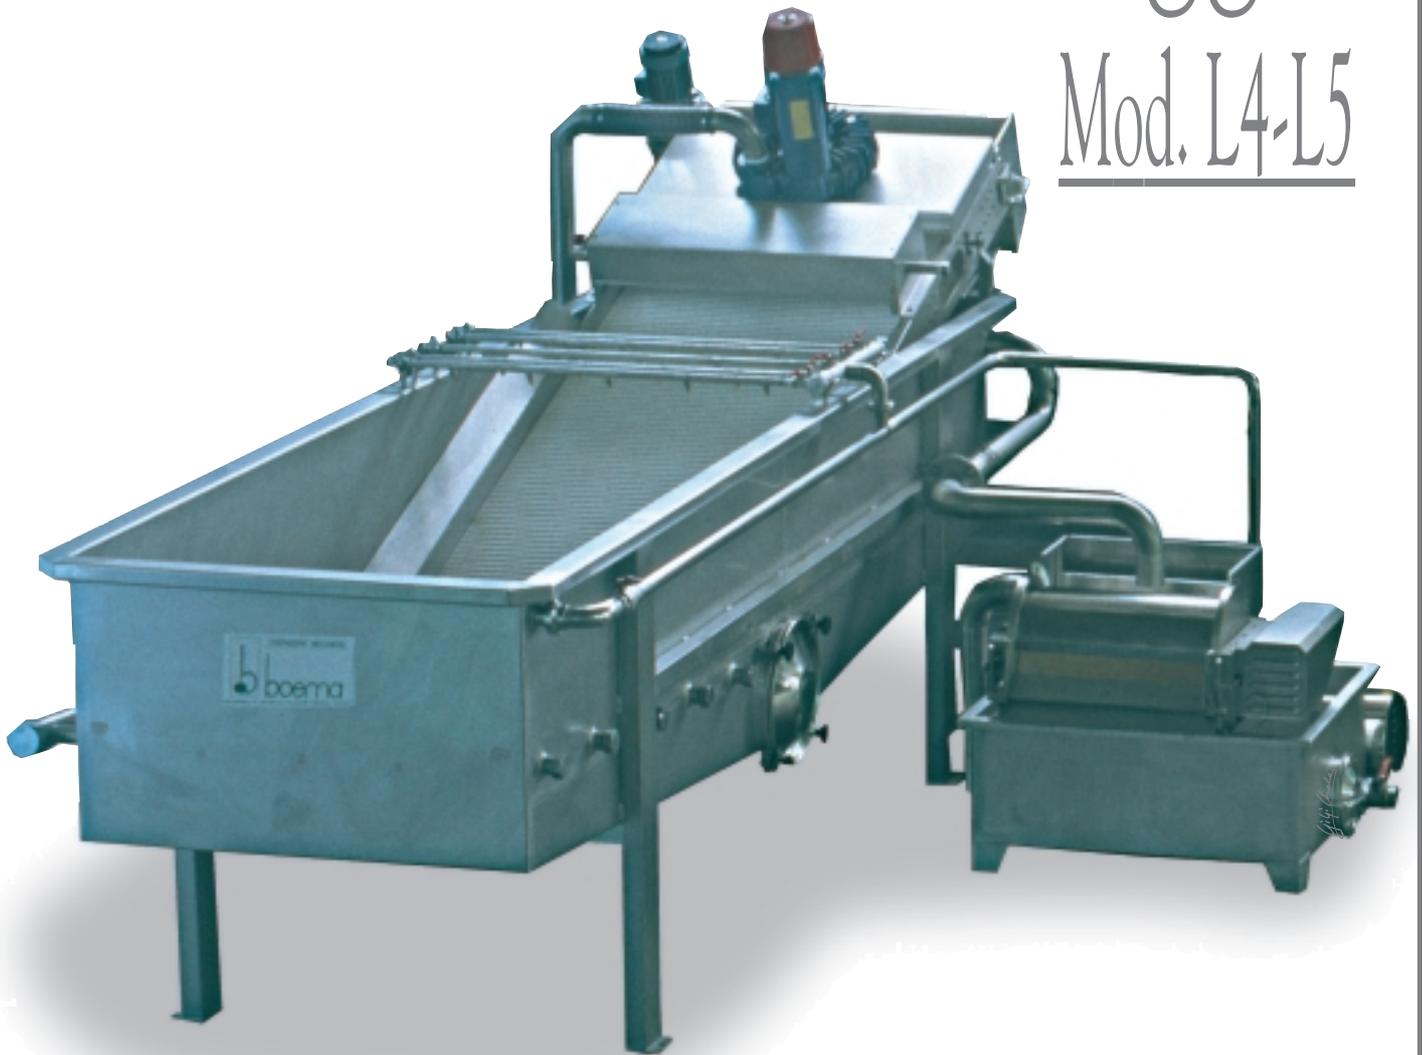

 **boema**
MACCHINE ED IMPIANTI PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

Lavatrice a Barbottaggio Mod. L4-L5

E' utilizzata per ricevere il prodotto in bins, dosarlo in linea e provvedere ad un primo lavaggio (Modello L4) e per l'inserimento in linea con vasca più corta (Modello L5).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruita interamente in acciaio inox AISI 304, sarà composta da:

- vasca, in acciaio inox AISI 304, di grossa capienza per ricevere il prodotto direttamente da bins (Mod. L4), con fondo inclinato verso lo scarico totale;
- boccaporto di pulizia sul fondo, valvola di scarico totale;
- elevatore di estrazione disponibile in diversi modelli;
- sezione di risciacquo a doccia sul nastro di estrazione;
- elettropompa di ricircolo acqua e relative tubazioni (solo per Mod. L4);
- soffiante per barbottaggio con relative tubazioni;
- tubo di troppo-pieno;
- telaio sulla parte del carico per trattamento bins (solo per Mod. L4).

OPTIONAL

- Filtro a tamburo per la separazione di corpi estranei / impurità e ricircolo dell'acqua.
- Soffiante per favorire la sgrondatura sulla parte finale del nastro di estrazione.
- Quadro elettrico di controllo e comando montato a bordo macchina. Grado di protezione IP55.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile in diversi modelli a seconda del prodotto da lavare e della portata oraria richiesta.

Produzione: variabile a seconda del prodotto e del modello, fino ad un massimo di 10 ton./h.

Consumo acqua: variabile a seconda del prodotto.

Washing Machine with Agitating Action Mod. L4-L5

This receives products from bins, batches it on line and provides an initial wash (Model L4), with incorporation into the line with the shorter tank (Model L5).

GENERAL FEATURES

Fully made of AISI 304 stainless steel, its main parts are as follows:

- AISI 304 stainless steel tank with a large capacity for receiving product directly from bins (Mod. L4), with the bottom sloping towards the total drainage;
- cleaning hatch on the bottom, total drainage valve;
- several models of extraction elevator available;
- shower rinsing section on extraction belt;
- water recirculation electropump with related piping (only for Mod. L4);
- agitation blower with related piping;
- overflow pipe;
- framework at loading end to hold bins (only for Mod. L4).

OPTIONALS

- Drum filter to separate out foreign bodies / impurities and recirculate water.
- Blower to help drainage at the end of the extraction belt.
- Electrical control panel fitted to the machine. IP55 standard protection rate.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Several models available depending on the product to be washed and the hourly output required.

Output: variable depending on the product and model, up to a max. of 10 tons/hr.

Water consumption: variable depending on the product.

Boema S.p.A. C.so Scagliola 197-12052 Neive (Cn) Italy Tel. +39/ 0173 67 87 11
Fax +39/ 0173 67 626 e-mail: boema@boema.com - Internet: www.boema.com

Boema Ce Sp. zo.o. Ul. Łucka 2/4/6 lok.20 00845 Warszawa Polska
Tel.+48/22 65 45 884 Fax +48/22 65 46 586 e-mail: boema@zigzag.pl

