



**Electric convection ovens
with humidity injection**

**Elektro Dampfbacköfen
mit Feuchtigkeitzufuhr**



LD5 Hostalero

10 trays GN 1/1-5 trays GN 2/1
10 Bleche GN 1/1-5 Bleche GN 2/1



LT4 Hostalero

4 trays GN 1/1
4 Bleche GN 1/1

General features

LD5

- Convection oven with cyclical humidity injections.
- It can hold 10 trays GN 1/1 or 5 trays GN 2/1 (unique in the market).
- It enables programming (up to 8 programmes) and controlling the temperature (50-320°C), as well as the cooking time (0-60'). Cyclical steam injections.
- Dismountable cold door with silk screen printed, reversible and tempered double glazing.
- Its thermal insulation reduces energy consumption.
- Halogen lights.

LT4

- Simple, versatile convection oven with manual humidity injection.
- Ideal for small kitchens or as an auxiliary oven.
- Dismountable cold door with tempered double glazing.
- 180° side opening door.
- Double fan with reverse air flow to ensure uniform cooking.
- Its thermal insulation reduces energy consumption.

Ausstattung


LD5

- Dampfbackofen mit zyklischer Feuchtigkeitszufuhr.
- Fassungsvermögen für 10 Bleche GN 1/1 oder 5 Bleche GN 2/1 (einziges, auf dem Markt erhältliches, Modell mit diesen Eigenschaften).
- Ermöglicht die Voreinstellung von bis zu 8 Programmen und die Steuerung der Temperatur (50°-320°C), Einstellen der Kochzeit (0-60°), zyklische Dampfzufuhr.
- Abnehmbare Kälttür mit doppeltem gehärtetem Glas, bedruckt und umkehrbar.
- Niedriger Energieverbrauch durch Thermoisolierung.
- Beleuchtung mit Halogenlampen.


LT4

- Dampfbackofen, einfach und und drehbar; mit manueller Dampfzufuhr.
- Ideal für Küchen mit wenig Platz und als Zweitofen.
- Kälttür, abnehmbar, mit doppeltem gehärteten Glas.
- Öffnung der seitlichen Tür bei 180°.
- Doppelte Belüftung mit umgekehrtem Drehsystem, das gleichmäßiges Backen garantiert.
- Niedriger Energieverbrauch durch Thermoisolierung.

LD5

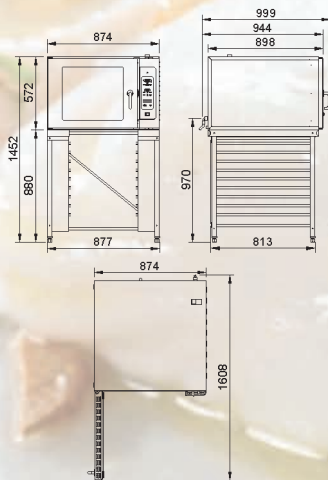

LT4

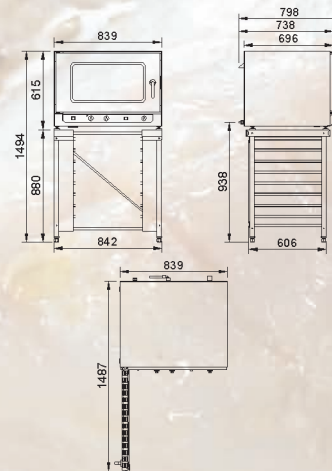

Model-Modell	LD5 Hostelero	LT4 Hostelero
Energy-Energie	Electric-Strom	Electric-Strom
Capacity-Fassungsvermögen	150-250 plates-platten	up to 50 plates-bis 50 platten
Space-Höhe	70 mm	80 mm
Dimensions-Maße	875x892x572 mm	840x675x610 mm
Weight-Gewicht	104 Kg	80 Kg
Total power-Leistung gesamt	9,4 kW	5,5 kW
Voltage-Spannung	3N~230/400V	1N~230V 3N~230/400V
Temperature-Temperatur	50 - 320°C	50 - 320°C
Accessories-Zubehör		
Support LDS-9-Gestell LDS-9	875x862x880 mm	-
Support LTS-8-Gestell LTS-8	-	830x655x885 mm