

# Настольные вакуумные машины

Небольшие машины для серьезной работы





## Формула свежести: WEBOMATIC + Вакуум

Вакуумные камерные машины уже давно являются стандартным оборудованием для профессиональных предприятий общественного питания, магазинов, мяса и рыбокомбинатов, а также применяются на предприятиях непивцевого профиля (фармацевтика, электротника и пр.).

Быстрое и простое управление всеми настольными машинами WEBOMATIC обеспечивает постоянное и неизменно высокое качество упаковки. Все настольные модели WEBOMATIC оборудованы электронным блоком управления, что существенно упрощает процесс упаковки и

гарантирует оптимальный, соответствующий продукту вакуум.

Все модели серии «С», оснащаются компьютером WEBOMATIC С 3000 S с оптимизированным сенсорным контролем заданного значения вакуума и ограничением по точке кипения. Это позволяет сократить потерю веса продукта при максимально высоком вакууме.

Все машины WEBOMATIC соответствуют действующим европейским нормам CE, EMV и DIN-GOST.



### easyPACK-mk<sup>2</sup> Компактная

Успешная разработка WEBOMATIC для быстрой вакуумной упаковки Ваших свежих продуктов или приготовленных блюд – в продовольственных магазинах, супермаркетах, предприятиях общественного питания или ресторанах. Новую модель easyPack-mk2 характеризуют простота в работе, удобная внутренняя конструкция, камера из высококачественной нержавеющей стали, прочное исполнение и мощный вакуумный насос Busch производительностью 18 м<sup>3</sup>/ч. Работа этой машины приблизительно на 80 % быстрее в сравнении подобных по классу машин. Возможна поставка с дополнительными функциями «Газации» и «Мягкого обжима».



### E 15 basic C 15-HL Универсальная

Небольшие машины с высокой производительностью: Если вы не располагаете достаточными производственными площадями, но не хотите отказываться от высокой производительности, надежные и эффективные вакуумные машины E 15 basic и C 15-HL – Ваш лучший выбор! Эти машины найдут свое применение на любых пищевых производствах, на предприятиях общественного питания и в ресторанах, а также на непивцевых предприятиях – в медицине, электронике и в банковском секторе. Модификация C 15-HL оснащена в серийном исполнении компьютером WEBOMATIC 3000 S, также в стандартную комплектацию входят функции «Газации» и «Мягкого обжима» для бережной упаковки специфических продуктов. Эти две функции применимы также к настольной модели E 15 basic в качестве опций.



## Е 15-D basic / С 15-HLD

Для небольших  
продуктов

Здесь все включено: высокая производительность и наличие двух сварочных планок являются основными преимуществами вакуумных машин С 15-HLD и недорогой базовой модели Е 15-D basic. Благодаря расположению сварочных планок («Z»-расположение) она наилучшим образом подходит для упаковки продуктов небольшого размера.

Модификация «С» стандартно оснащена компьютером WEBOMATIC 3000 S, использует серийные функции «Мягкого обжима» и «Газации» для обеспечения щадящего режима вакуумирования деликатных продуктов. Эти две функции применимы также к настольной машины Е 15-D basic в качестве опций.



На фотографии показана машина С 15-HLD на подставке из нержавеющей стали (в качестве опции).

## Е 16-D С 16-D

Для длинномерных  
продуктов

Просто двойной размер: Благодаря удвоенной длине камеры, составляющей 900 мм и особой конфигурации расположения сварочных планок («D»-расположение) на поперечных сторонах камеры, настольные машины Е 16-D и С 16-D WEBOMATIC являются наиболее подходящими для вакуумной упаковки длинномерных продуктов, например колбасных батонов, угря или лосося.

Модель С 16-D также оснащена компьютером WEBOMATIC 3000 S и имеет функции «Мягкого обжима» и «Газации» для обеспечения щадящего режима вакуумирования деликатных продуктов. Для настольной модели Е 16-D две функции «Мягкого обжима» и «Газации» применимы в качестве опций. Обе модели имеют встроенный высокопроизводительный 3-х фазный насос Busch.




## Контрольные панели WEBOMATIC



### СТ 50-mk<sup>2</sup>

Только для модели easyPack-mk2:

- Простое управление нажатием клавиши
- Матричный дисплей
- Функция быстрой остановки вакуумного насоса
- Влагозащищенная лицевая панель
- Функции «Мягкого обжима» и «Газации» доступны как опции
- Диагностика ошибок
- Надежное исполнение

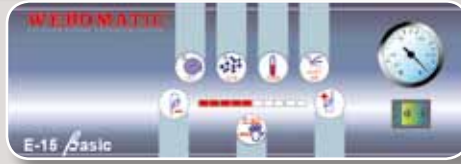

### СТ 100

Стандартно для всех моделей серии «Е»:

- Простое управление нажатием клавиши
- Светодиодная индикация
- Функция быстрой остановки вакуумного насоса
- Влагозащищенная лицевая панель
- Функции «Мягкого обжима» и «Газации» доступны как опции
- Надежное исполнение
- Двойное запечатывание (1 сварочная струна + 1 обрезная)



### С 3000 S

Стандартно для всех моделей серии «С»:

- 10 программ, выбираемых простым нажатием клавиши
- Оптимизированный сенсорный контроль заданного значения вакуума с распознаванием точки кипения с помощью цифрового дисплея
- Двойное запечатывание (1 сварочная струна, 1 обрезная струна, с отдельным управлением)
- Функция быстрой остановки вакуумного насоса
- Функция «Газации» с сенсорным управлением с цифровыми показателями
- Функция «Мягкого обжима» с сенсорным управлением с цифровыми показателями
- Диагностика ошибок
- Влагозащищенная лицевая панель
- Надежное исполнение

## Технические характеристики

Модель	Размер вакуумной камеры мм	Сварочные Расположение			Мягкий обжим	Подключение Green-Vac	Подставка из нержавеющей стали UW	Вакуумные насосы		
		планки мм	сварочных планок	Газация MAP				18m <sup>3</sup> /ч 1 ~	21m <sup>3</sup> /ч 1 ~	21m <sup>3</sup> /ч 3 ~
easyPACK-mk <sup>2</sup>	370 x 400 x 130	1 x 350	V	опц.	опц.	опц.	опц.	●	–	–
E15 basic	430 x 500 x 180	1 x 420	V	опц.	опц.	опц.	опц.	–	опц.	●
E15-D basic	430 x 500 x 180	2 x 420	Z	опц.	опц.	опц.	опц.	–	опц.	●
E16-D	900 x 320 x 120	2 x 300	D	опц.	опц.	опц.	опц.	–	опц.	●
C15-HL	430 x 500 x 180	1 x 420	V	●	●	опц.	опц.	–	опц.	●
C15-HLD	430 x 500 x 180	2 x 420	Z	●	●	опц.	опц.	–	опц.	●
C16-D	900 x 320 x 120	2 x 300	D	●	●	опц.	опц.	–	опц.	●

– = невозможно

● = серийное оснащение

опц. = возможно, как дополнительная опция



= расположение сварочных планок

Оставляем за собой право на технические изменения.

Все изделия WEBOMATIC соответствуют действующим европейским нормам CE, EMV, DIN-GOST.

© WEBOMATIC 11/2008. Авторские права защищены.

## WEBOMATIC®

Maschinenfabrik GmbH

Hansastr. 119

D-44866 Bochum

Телефон +49 (0) 2327-3099-0

Факс +49 (0) 2327-3099-29

info@webomatic.de

www.webomatic.de