


Однокамерные вакуумные машины

Мобильные и универсальные



 **High Quality**
aus Deutschland
made in Germany





Формула свежести: WEBOMATIC + Вакуум

Напольные машины WEBOMATIC оснащение которое заслуживает особого внимания. Камера выполнена из высококачественной нержавеющей стали, а крышка из обработанного лазером акрилового стекла или из особого коррозионно-устойчивого сплава с окошком из бронированного стекла, легко снимаемые сварочные планки, надежное запечатывание с помощью цилиндров запечатывания, оснащение устройством подачи газа, простота в обслуживании, пластиковые колеса со ступицами из нержавеющей стали и фиксирующими устройствами.

Все модели оснащены компьютером WEBOMATIC 3000 S или 4000 S с оптимизированным сенсорным контролем заданного значения вакуума и ограничением по точке кипения. Это позволяет сократить потерю веса продукта при максимально высоком вакууме. Все машины WEBOMATIC, приведенные в данном каталоге, отвечают действующим Европейским нормам в соответствии с CE, EMV и DIN-GOST.

SuperMax

Производительная и эргономичная модель

Мобильная однокамерная вакуумная машина SuperMax занимает особое место среди оборудования, производимого компанией WEBOMATIC. В основе создания данной машины лежит цель оптимизации рабочего процесса, привнесения в него прогрессивных и высокотехнологичных идей, что является основными характеристиками всех вакуумных машин WEBOMATIC. В сотрудничестве с ведущим производителем мощных вакуумных насосов, для компании WEBOMATIC была разработана эксклюзивная модель насоса, в соответствии с размерами вакуумной камеры и требованиями к высокой производительности.

Модель SuperMax может быть дополнительно оснащена функциями «Газации» и/или «Мягкого обжима» для бережной упаковки специфических продуктов в качестве опций.

В стандартное оснащение машины SuperMax-C уже включены функции «Газации» и «Мягкого обжима», а комфортное управление осуществляется с сенсорной панели 3000 S.






E 30

Исключительная универсальность

Поставляется в трех модификациях:

- Стандартное исполнение – для продуктов с высотой до 200 мм (А)
- Исполнение с глубокой камерой – для продуктов с высотой до 300 мм (В)
- Многофункциональное исполнение – идеальное решение для упаковки жидких и пастообразных продуктов, в особенности, ежедневно используемых в сфере «Cuisine Sous-Vide» (С). Благодаря своим габаритам, имеет неограниченную сферу применения. Полностью изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и других коррозионостойких материалов, гарантирующих продолжительный срок службы машины. Каждая модель «С»-версии оснащена сенсорной панелью управления 3000 S.

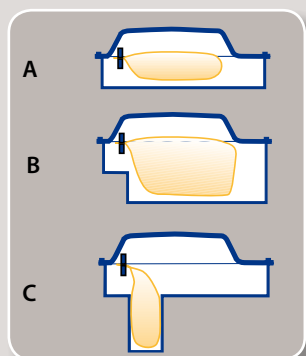

C 50

Надежный и многофункциональный

Вы сможете выбрать три различных варианта расположения сварочных планок в камере, тем самым обеспечить самое эффективное использование камеры.

Надежная крышка камеры, изготовленная из коррозионностойкой специальной легированной стали, с встроенным инспекционным окошком из бронестекла, обеспечивает оптимальный контроль процесса упаковки.

Дополнительные опции:

- Запечатывание «Bi-activ»
- Запечатывание при поддержке сжатого воздуха
- Вакуумные насосы с различной производительностью
- Возможно исполнение камеры для жидких продуктов

Данная модель также представлена недорогой «Е»-версией.



C 60

Надежный, многофункциональный с увеличенными габаритами камеры

Если размер решает все, то это Ваш выбор. По сравнению с моделью С 50, вакуумная камера на 200 мм шире. Поэтому область применения значительно расширяется. Кусочки лосося, целые ростбифы и др., а также непищевые продукты можно упаковывать без проблем. Серийно установленный вакуумный насос 100 мЗ/ч гарантирует быструю работу. Индивидуальные требования относительно упаковки легко реализуются при помощи различных дополнительных функций. Возможна также недорогая «Е»-версия этой модели.

На базе модели С 60 мы поставляем специализированные машины для упаковки особо высоких продуктов, например, кремниевых пластин Ø 300 мм в специальные транспортные контейнеры или машины в исполнении с тремя сварочными планками.

Если Вы захотите узнать больше, просьба обращаться за дополнительной информацией.

Контрольные панели WEBOMATIC



CT 100

Стандартно для всех моделей серии «Е»:

- Простое управление нажатием клавиши
- Светодиодная индикация
- Функция быстрой остановки вакуумного насоса
- Влагозащищенная лицевая панель
- Функции «Мягкого обжима» и «Газации» доступны как опции
- Надежное исполнение
- Двойное запечатывание (1 сварочная струна + 1 обрезная)



C 3000 S

Стандартно для всех моделей серии «С»:

- 10 программ, выбираемых простым нажатием клавиши
- Оптимизированный сенсорный контроль заданного значения вакуума с распознаванием точки кипения с помощью цифрового дисплея
- Двойное запечатывание (1 сварочная струна, 1 обрезная струна, с отдельным управлением)
- Функция быстрой остановки вакуумного насоса
- Функция «Газации» с сенсорным управлением с цифровыми показателями
- Функция «Мягкого обжима» с сенсорным управлением с цифровыми показателями
- Диагностика ошибок
- Влагозащищенная лицевая панель
- Надежное исполнение



C 4000 S

- Многоязычный текстовый индикатор
- Программирование в диалоговом режиме
- 50 программ с индивидуальным описанием продукта
- Оптимизированный сенсорный контроль с определением точки вакуумирования, с ограничением по точке кипения
- 3-х интервальные программы
- Двойной шов запечатывания, (по 1 сварочной и 1 обрезной струне) с отдельным регулированием
- Функция быстрой остановки вакуумного насоса
- Функция «Мягкого обжима» с сенсорным управлением
- Диагностика неисправностей для самых важных производственных функций
- Автоматическое отражение интервала замены масла вакуумного насоса
- Легкость в обслуживании
- Влагозащищенная лицевая панель

Технические характеристики

Модель	Размер вакуумной камеры мм	Сварочные планки мм	Сжатый воздух PR	Газация MAP	Мягкий обжим ESA	Запечатывание «Bi-activ» DS	Компьютер 4000 S	Вакуумные насосы		
								63m³/ч 1 фаза	63m³/ч 3 фаза	100m³/ч 3 фаза
SuperMax*	720 x 520 x 190	2 x 510	–	опц.	опц.	–	–	опц.	опц.*	опц.
SuperMax-C*	720 x 520 x 190	2 x 510	–	●	●	–	–	опц.	опц.*	опц.
E 30	460 x 580 x 200	1 x 450	–	опц.	опц.	–	–	опц.	●	–
C 30	460 x 580 x 200	1 x 450	–	●	–	–	опц.	опц.	●	–
E 30-300	460 x 580 x 300	1 x 450	–	опц.	опц.	–	–	опц.	●	–
C 30-300	460 x 580 x 300	1 x 450	–	●	●	–	опц.	опц.	●	–
E 30-ST	460 x 580 x 200 ¹⁾	1 x 450	–	опц.	опц.	–	–	опц.	●	–
C 30-ST	460 x 580 x 200 ¹⁾	1 x 450	–	●	●	–	опц.	опц.	●	–
E 50-D	760 x 510 x 200	2 x 500	опц.	опц.	опц.	опц. ²⁾	–	опц.	●	опц.
C 50-D	760 x 510 x 200	2 x 500	опц.	●	●	опц. ²⁾	опц.	опц.	●	опц.
E 50-W	760 x 510 x 200	1 x 450/1 x 700	опц.	опц.	опц.	опц. ²⁾	–	опц.	●	опц.
C 50-W	760 x 510 x 200	1 x 450/1 x 700	опц.	●	●	опц. ²⁾	опц.	опц.	●	опц.
E 50-U	760 x 510 x 200	2 x 450/1 x 660	опц.	опц.	опц.	опц. ²⁾	–	опц.	●	опц.
C 50-U	760 x 510 x 200	2 x 450/1 x 660	опц.	●	●	опц. ²⁾	опц.	опц.	●	опц.
E 60-D	900 x 510 x 200	2 x 500	опц.	опц.	опц.	опц. ²⁾	–	–	–	●
C 60-D	900 x 510 x 200	2 x 500	опц.	●	●	опц. ²⁾	опц.	–	–	●
E 60-W	900 x 510 x 200	1 x 450/1 x 830	опц.	опц.	опц.	опц. ²⁾	–	–	–	●
C 60-W	900 x 510 x 200	1 x 450/1 x 830	опц.	●	●	опц. ²⁾	опц.	–	–	●
E 60-U	900 x 510 x 200	2 x 450/1 x 800	опц.	опц.	опц.	опц. ²⁾	–	–	–	●
C 60-U	900 x 510 x 200	2 x 450/2 x 800	опц.	●	●	опц. ²⁾	опц.	–	–	●

– = невозможно

● = серийное оснащение

опц. = возможно, как дополнительная опция

* = стандартно поставляется с насосом 55m³/ч, 3 фазы

1) = с дополнительным углублением камеры 460 x 100 x 335 мм

2) = запечатывание «bi-activ» (DS) – широкий одинарный шов запечатывания

Подключение «Green Vac» по запросу

Оставляем за собой право на технические изменения.

Все изделия WEBOMATIC соответствуют действующим европейским нормам CE, EMV, DIN-GOST.

© WEBOMATIC 11/2008. Авторские права защищены.

WEBOMATIC®

Maschinenfabrik GmbH

Hansastr. 119 · D-44866 Bochum

Телефон +49 (0) 2327-3099-0

Факс +49 (0) 2327-3099-29

info@webomatic.de

www.webomatic.de