FACONNEUSE HORIZONTALE Modèle KRAFT 2.0



UTILISATION

- Machine pour laminer et façonner des pâtons.
- Poids de 50 grammes à 1000 grammes. (*)
- Longueur maximum des pâtons façonnés : 600mm. (*)
- Cadences de production : jusqu'à 2000 pièces par heure en fonction du poids des pâtons. (*)

(*) : Informations données à titre indicatives pouvant varier en fonction de la nature de la pâte.

CARACTERISTIQUES

Goulotte de chargement sécurisée à volets réglables :

Permet d'ajuster parfaitement la chute des pâtons au centre des rouleaux de laminage.

4 rouleaux de laminage :

- Permet un laminage progressif sans stress de la pâte.
- Permet de laminer toutes les pâtes y compris les plus fermes.

Premiers rouleaux de laminages cannelés :

 Garanti l'entrainement de la pâte à l'entrée dans la machine.

Réglage indépendant des rouleaux de laminage et du plateau d'allonge :

 Réglages extrêmement précis et fiables pour s'adapter à tout type de besoins et une parfaite répétabilité des recettes :

Réglage de l'écartement des paires de rouleaux. Réglage de la hauteur du plateau d'allonge. Réglage du pincement du plateau d'allonge.

Plateau d'allonge et guides de calibrage :

- Sous face en double V pour faciliter le fluage de la pâte et ainsi favoriser l'allonge en forme de cylindre.
- Les guides permettent le façonnage calibré des extrémités droites pour la mise moule par exemple.

Carters transparents de goulotte et de laminage :

- Contrôle visuel de l'entrée du pâton.
- Contrôle visuel du laminage.


Tablette de réception revêtement Téflon :


- Empêche le collage des pains en sortie.
- Empêche la déformation lors de la reprise manuelle.

MERAND Mécapâte S.A • Z.I de la Turbanière • BRECE • B.P 93329 • 35533 NOYAL / VILAINE CEDEX • FRANCE

** + 33 (0)2 99 04 15 30 • Fax + 33 (0)2 99 04 15 31 • e-mail : salesdpt@merand.fr • site : www.merand.fr


PRESENTATION

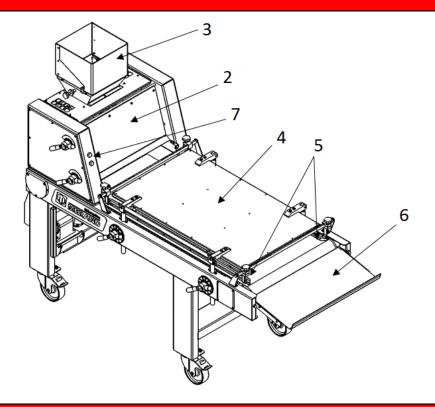




- 1. Rouleaux de laminage
- 2. Ensemble de laminage
- 3. Goulotte d'alimentation
- 4. Plateau d'allonge
- 5. Guides de calibrage
- 6. Tablette de réception
- 7. Boutons marche arrêt

DIMENSIONS UTILES



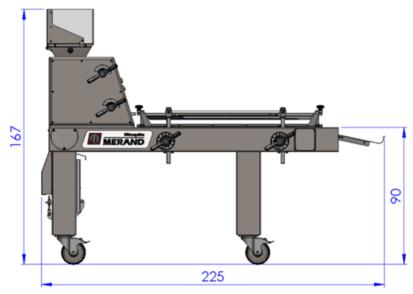

POIDS — DIMENSIONS

Poids net: 350 Kgs

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur):

96 cm x 225 cm x 167 cm.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

380 Volts / 50 Hz / 1,5Kw

HYGIENE — SECURITE

La façonneuse KRAFT 2.0 est conforme :

- à la directive machine 2006/42/CE
- Au code du travail.



MÉRAND Mécapâte S.A. • Z.I. de la Turbanière • BRÉCÉ • 35530 NOYAL SUR VILAINE • FRANCE © + 33 (0)2 99 04 15 30 • Fax + 33 (0)2 99 04 15 31 • internet : http://www.merand.fr