

Caratteristiche

Icematic introduce la nuova gamma di armadi di conservazione Q70, nati per conservare al meglio ogni prodotto. Grande potenza, versatilità, facilità d'uso ed affidabilità sono le caratteristiche più importanti degli armadi Q70.

- Comandi a membrana
- Nuova scheda elettronica con comandi soft touch: per regolare i set di lavoro ed accedere ad un menu completo di informazioni
- Modelli ventilati e statici, con bassa ed alta umidità
- Design ergonomico

OPTIONAL:

- Ruote



Features

Icematic presents the new storage cabinets Q70, born to preserve perfectly every product. Great power, versatility and extreme reliability are the most important features of the new Q70 line.

- Comandi a membrana
- New soft touch control panel to set every working cycle and to get more informations on the different parameters
- Fan assisted or static models, with high or low humidity
- Ergonomic design

OPTIONALS:

- Wheels

Temperatura esercizio - Working Temperature

-2°C / +8°C

Capacità - Capacity

max 24


(Passo-Step 55 mm)

Trays Gastronorm 2/1 650 x 530 mm

Caratteristiche - Features

Alimentazione Elettrica Power supply	220-240 V / 1 / 50 Hz
Codice Prodotto Code number	Q70VP
Lunghezza esterna Outside length	700 mm
Profondità Depth	880 mm
Altezza esterna Height	2080 mm
Volume netto Net volume	420 l
Consumo annuo energia Annual Energy Consumption (kW)	1489
Indice efficienza energetica Energy Efficiency Index (IEE)	114,6
Classe prestazioni Class of use	G
Capacità Capacity	24
Regolazione passo Teglie Tray pitch regulation	55 mm
Compressore Compressor	HERMETIC
Potenza Frigorifera Refrigeration Power (-10°C/+45°C)	545 W
Fluido refrigerante Refrigeration Fluid	300 g - R404A (GWP3922)
Ton CO2 equiv.	1.18
Potenza assorbita Absorbed power	470 W - 3,4 A
Sbrinamento Defrost	Gas caldo - Hot gas
Peso netto/lordo net/gross Weight	128 / 141 kg
Dati spedizione Shipment data	740 x 970 x 2200 mm - 141 Kg ca.
Accessori in dotazione - Supplied Accessories	
Coppia Guide Pairs of Slides GN 2/1	5

Dimensioni- Dimensions

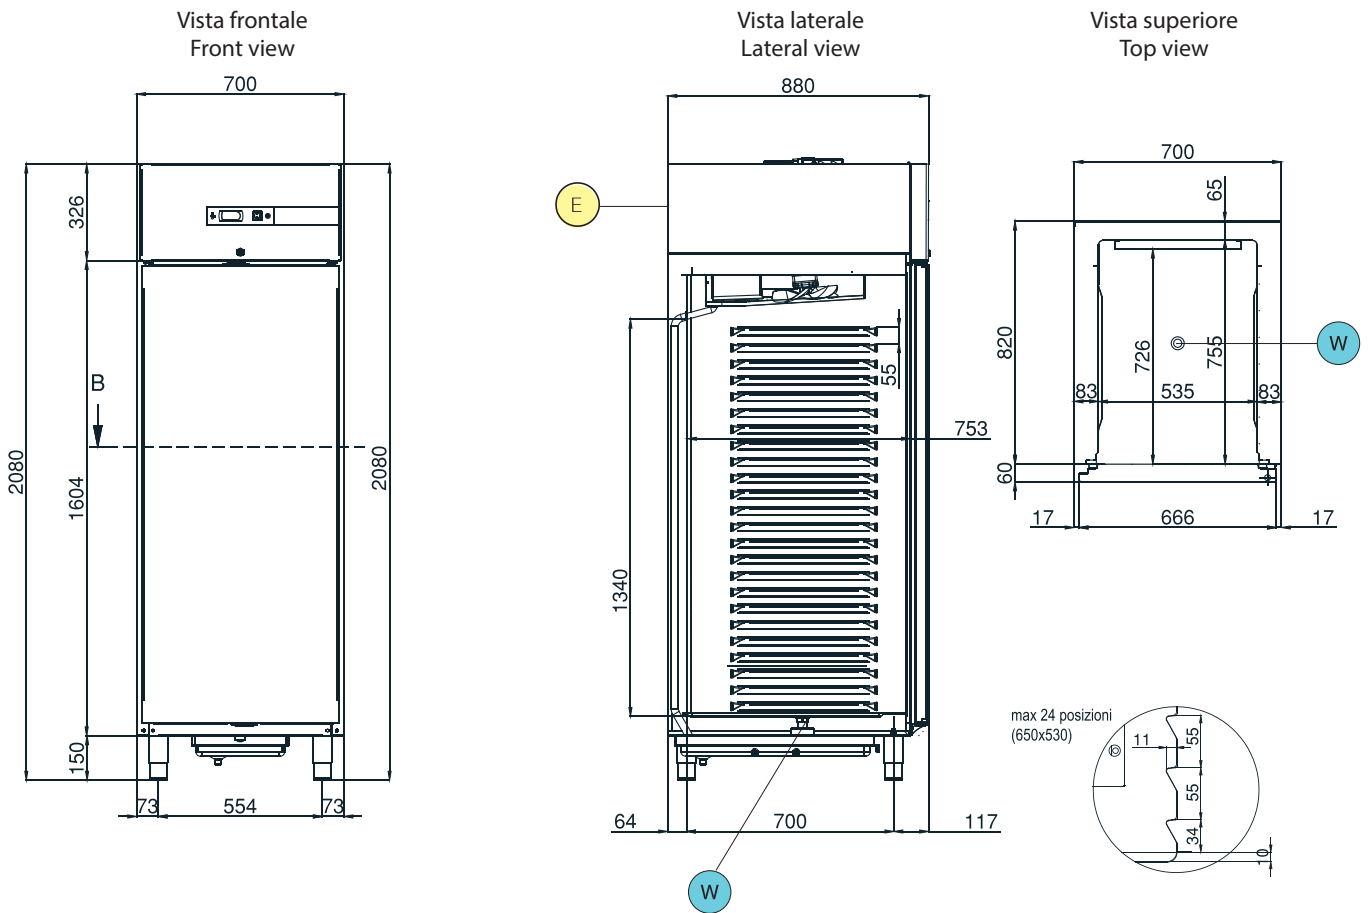

E ALIMENTAZIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CABLE SUPPLY

W SCARICO ACQUA
DRAINAGE DISCHARGE

Quadro comandi / Control panel

Display & segnalazioni stato
Display & machine state

Accensione e spegnimento
On and Off



Set

Richiesta di sbrinamento manuale
Manual Defrost