

# FAÇONNEUSE INDUSTRIELLE PROFORM

## UTILISATION

Machine pour façonner tous types de pains :  
Baguettes, Batards, Boulots, Pains courts, Pains  
longs etc....  
Production de petits pains à partir de découpes.

## CAPACITES

Cadences de production 2500 pièces équivalent  
baguettes 20.000 à 50.000 pièces /jour

## CARACTERISTIQUES

Caractérisation **inox** et épaisseur flanc 15 mm

**Tapis d'entrée** surmonté d'une maille située sur  
l'avant de la façonneuse.

**Laminage constitué de 5 rouleaux** dont 2  
Pré-laminage, 3 pour le laminage.

**Tapis maille** pour enroulement de la volute

**Canal de centrage** à rives réglables avec pla-  
teau de 1ère allonge réglable par vérin  
2 tapis coursiers

**La distance d'allonge totale 2060 mm**

**Tapis supérieur** avec système d'entraînement  
4x4 pour éviter glissement latéral et patinage  
du coursier.



**Le C2 A® Contrôle d'Allongement Assisté**  
comprend 3 programmes :

**Allonge plus** : les deux tapis tournent en sens  
contraire augmentant ainsi la capacité d'al-  
longe.

La vitesse du tapis est paramétrable au niveau  
du pupitre de commande : elle permet de trou-  
ver l'allonge maximum admissible pour chaque  
type de pâte

**Stop** : le tapis inférieur est arrêté, il est consi-  
déré comme une table fixe

**Allonge moins** : les 2 tapis tournent dans le  
même sens permettant de façonner des pains  
plus courts.

**Extracteurs et farineur** :

2 extracteurs pour séchage des tapis  
Farineur sur rail après enroulement volute  
avec variateur de vitesse

**Commandes** :

Commandes et réglages de laminage et d'al-  
longe assistées par vérins électriques.


Caractérisation **inox** et épaisseur flanc 15 mm

**Accessoires** :

**Rollscoup®** : kit de découpe des baguettes  
en 2, 3, 4

**Pointop®** : Kit pour façonner à bouts pointus

## ENCOMBREMENT

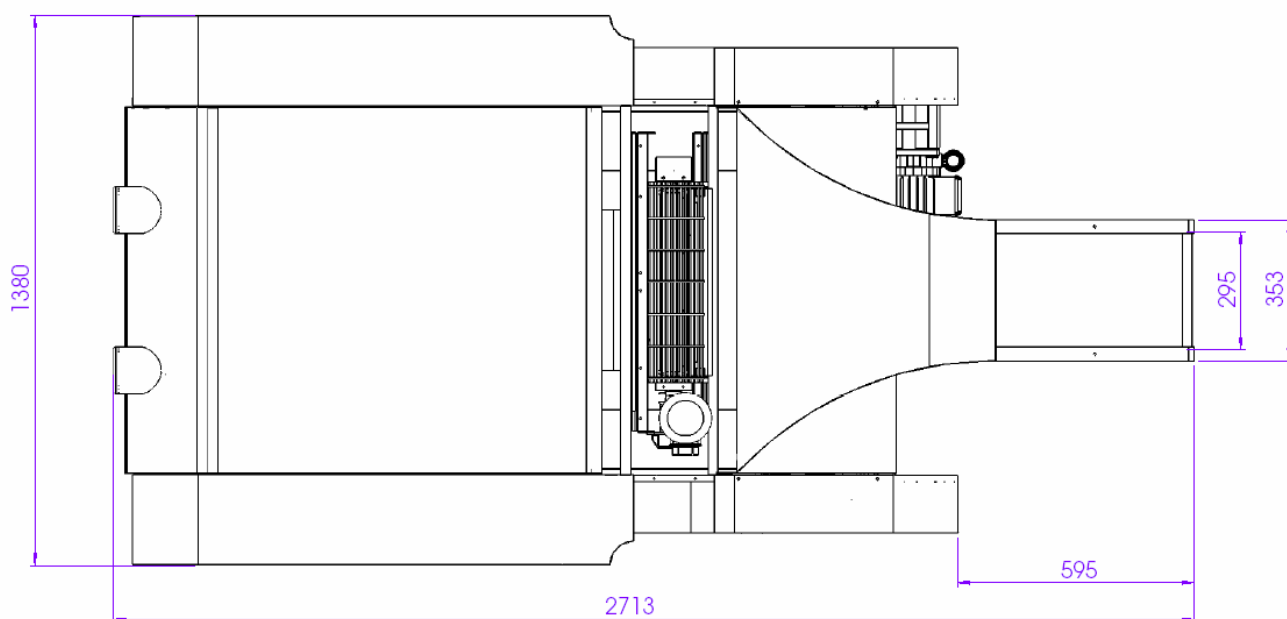

### POIDS—COLISAGE

Dimension : 1380 MM x 2713 mm x 809 mm  
(Largeur X Longueur X Hauteur)

Poids net : 450 kg Poids brut avec caisse : 600 kg

### CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- 380 Volts / 50 Hz / 2,25 Kw / 7,0 A
- 380 Volts / 60 Hz / 2,25 Kw / 7,0 A
- 220 Volts / 50 Hz / 2,25 Kw / 7,0 A
- 220 Volts / 60 Hz / 2,25 Kw / 7,0 A

Alimentation par câble de 3m avec prise mâle TRI + T + N

### HYGIENE — SECURITE

La Façonneuse PROFORM est conforme :

- à la directive machine 89/392 CEE.
- Au code du travail.



Distribué par :